

I. La mise en page

Pour la mise en page d'un document avec une finition en Wire-O, il faut préparer le fichier en **page simple** (et non en page double car le bord perdu de la page mitoyenne peut se retrouver sur la page d'à côté).


Il faut également prévoir une **zone tranquille de 10mm sur l'intérieur du document** pour la reliure. Les pages impaires ayant la reliure à gauche et les pages paires à droite.




Comme pour tout autre brochure il faut **5mm de bord perdu**.

Remarque : La reliure en Wire-O fonctionne sur un principe de feuillets assemblés généralement en recto-verso. Il n'est donc pas obligatoire que le nombre de pages soit un multiple de quatre contrairement à la piqure à cheval.

2. Exemple

Voici la mise en page décomposée d'un document de 6 pages (donc 3 feuillets) reliées en Wire-O. Chaque page se situe sur une **page simple**.

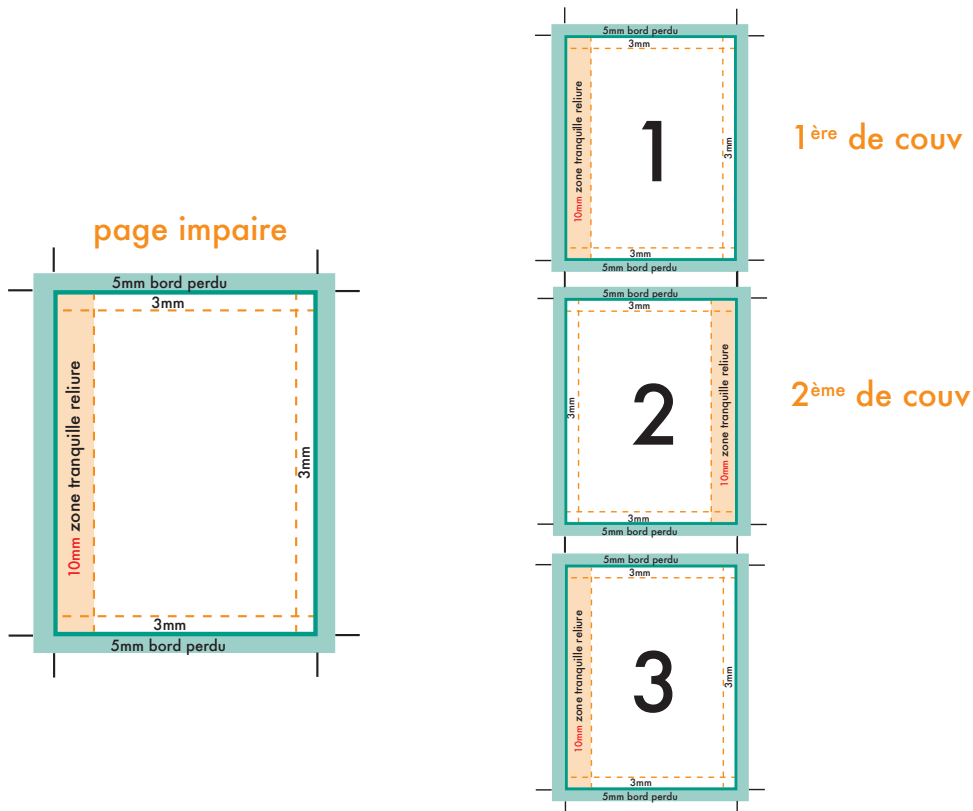

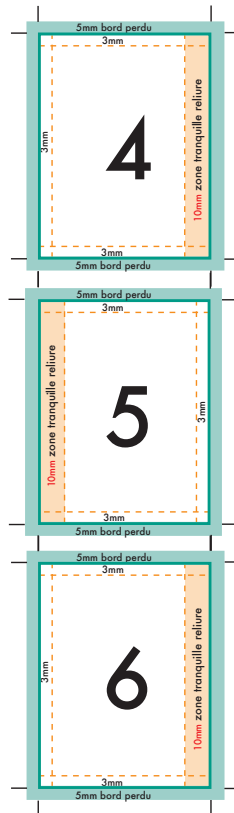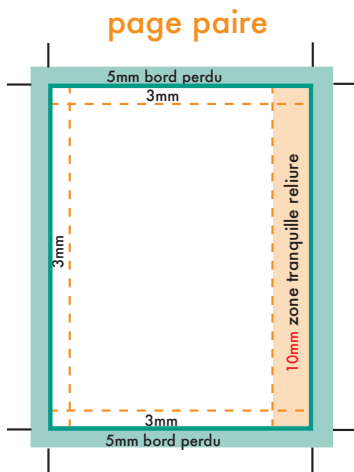

3^{ème} de couv

4^{ème} de couv

Remarque : Afin de faciliter la mise en page, il est plus facile d'utiliser les marges de QuarkXpress ou InDesign.